

A healthcare professional in a white uniform is assisting a patient with a Luna loftlift device. The patient is lying on a hospital bed, and the device is suspended from the ceiling. The professional is adjusting the device around the patient's legs. The patient is smiling and looking towards the professional. The background shows a hospital room with a window and medical equipment.

Luna loftlift

*Ergolet. We lift
the world.*





// Vi præsenterer

Luna

førende inden for
**skandinavisk
design**



Luna loftlift

og skinnesystemer



Used worldwide

Anvendes på hospitaler, plejehjem og private hjem. Ergolets loftlift løsninger revolutionerer sundhedssektorens anvendelse af hjælpemidler til pleje af ældre og handicappede.



Total rumdækning

Skinnesystemet danner omdrejningspunkt for den lille, men effektive loftlift Luna, der hurtigt og nemt installeres i skinnesystemet, der uden sidestykke yder optimal dækning af hele rummet.



Opfylder dine behov

Lofliffen Luna danner sammen med et skinnesystemet fra Ergolet rammen for en funktionel og æstetisk loftliftsløsning, hvilket gør løsningen til det ideelle valg for den voksende efterspørgsel efter sikker patienthåndtering i en hurtigt udviklende sundhedssektor.



Sikkerhed
og tillid

Kvalitet
og innovation

Design, flexibilitet
og **funktionalitet**

Stort udvalg af loftskinner

Ergolet kan tilbyde et bredt udvalg af loftmonterede skinner; lige og bøjede skinner, drejeskiver og skiftespor, som kan sammensættes i et utal af variationer for at tilpasses det enkelte individs behov.

Unik vægskinne

Ergolets unikke vægmonterede E og C-skinne falder i ét med det eksisterende miljø og revolutionerer udførelsen af loftliftsystemer. Et elegant alternativ til iøjnefaldende konventionelle væg- og loftmonterede systemer.





E-skinne

Monteret på væg





E-skinne kan monteres på næsten **alle typer vægkonstruktioner.**



Til vores loftlift-serie tilbyder vi, som de eneste på markedet, en vægmonteret aluskinne, der med en dybde på kun 25 mm fremstår let, integreret og diskret i rummet.


Ergolets arkitekt- og ingeniørteam kan udarbejde plan, snit og 3D-tegninger samt animationer, der kan visualisere løsningsmulighederne i et konkret projekt.

E-skinne er et attraktivt, fladt vægpanel - et diskret og stilfærdigt alternativ til de skæmmende væg- og loftsbeslag, som almindeligvis bruges. Desuden er E-skinne nem og hurtig at installere, hvilket gør den til det bedste valg og til professionelles første valg til hjemmet og til institutioner.

E-skinne er også et yderst fleksibelt system. For eksempel kan et rum udstyres med E-skinne og et traverssystem. Når traverssystemet ikke er i brug eller skal bruges i et andet rum, kan traversen hurtigt og nemt skilles fra E-skinne-profilen og flyttes.

Eksempler på **XY systemer**: E-skinner og travers

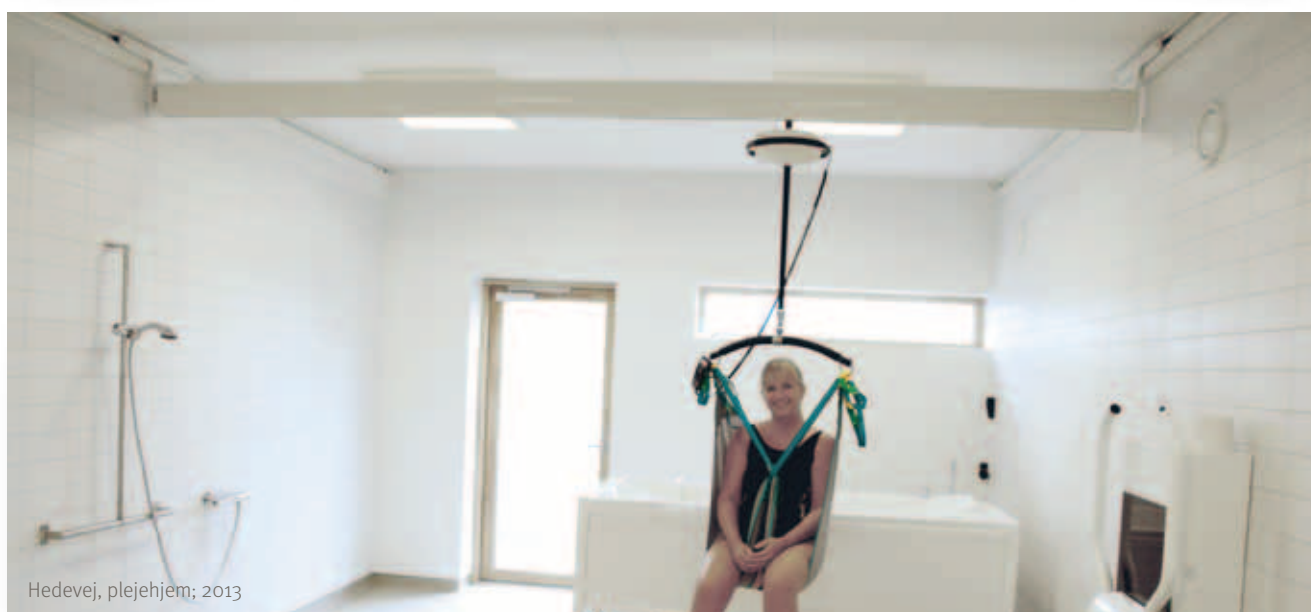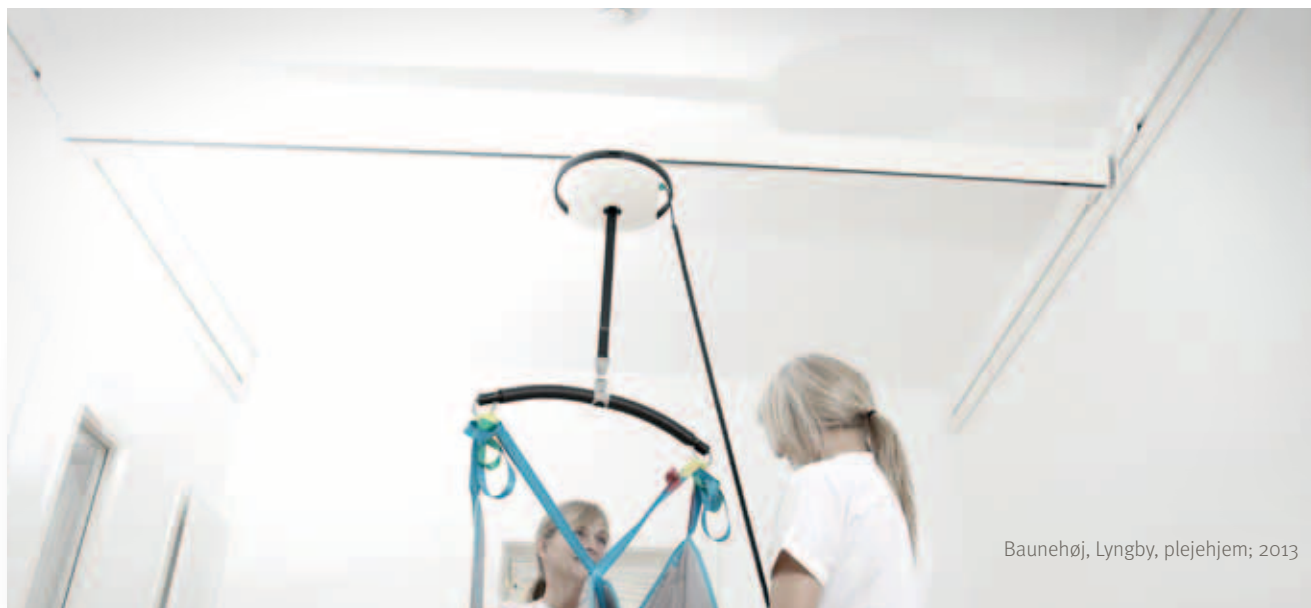

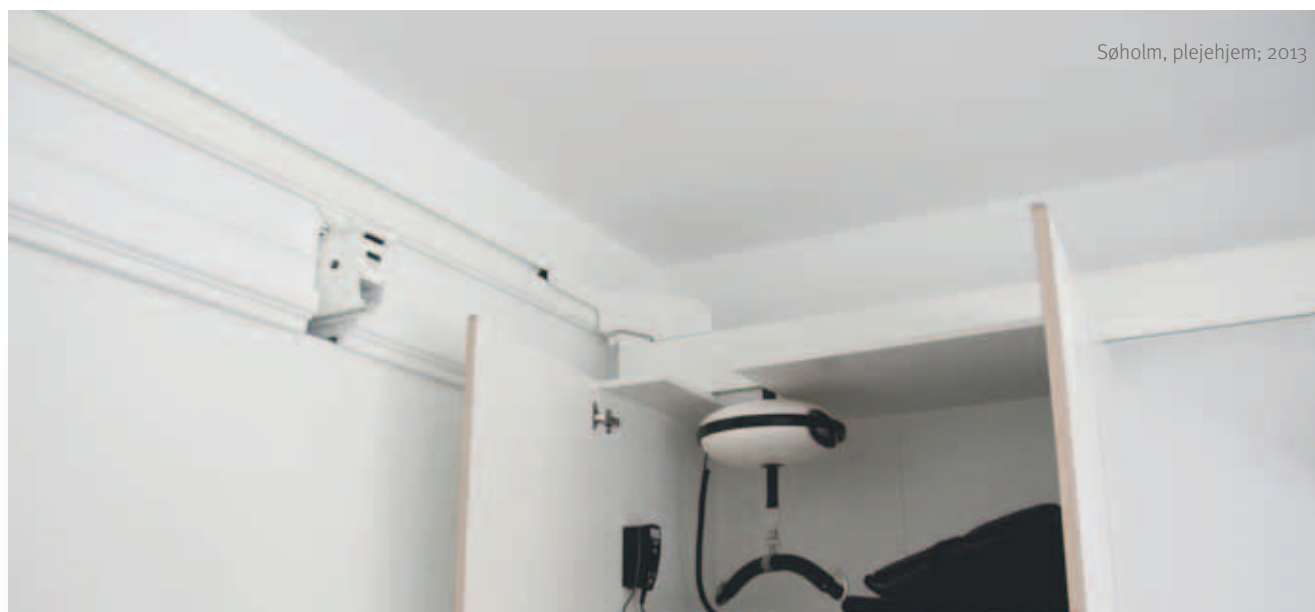

Søholm, plejehjem; 2013



Bakkegården, plejehjem; 2013



Søholm, plejehjem; 2013

Luna modeller

*Bajonet- og strop-montering
loftlift i samme model. Det
unikke ved denne loftlift er,
at den på få sekunder kan
forvandles fra montering
med bajonet til strop
og omvendt ved blot at
afmontere og påsætte igen.
Der skal ikke anvendes*



Bajonet- montering

200 eller 275 kg
løftekapacitet

Swing gennem dør
med 2 løftemoduler



Strop- montering

200 eller 275 kg
løftekapacitet



Swing gennem dør
med 2 stropper





Nøglefunktioner

Førende state-of-the-art design og funktionalitet. 200kg og 275kg vægtpacitet. Opladning via den ergonomiske håndbetjening eller via bordopladeren på Luna trolley.





==
Løfteåg
« til forskellige behov
—



Patenterede

Ergolet sejlkroge

-sikre og nemme
at anvende



2



1



NYHED

Luna IPx4

NYE FUNKTIONER:

Luna_{IPx4} er blevet opdateret, så den nu kan anvendes i vådrum, uden der skal tages hensyn til om loftliften bliver overbruset.

Håndbetjeningen fås nu i tæthedsklasse IPx4 og IPx7.

- IPx4 tåler overbrusning
- IPx7 tåler nedsenkning i vand

Stikket på håndbetjeningen ved tilslutning i Luna loftlift er forbedret. Stikket er IPx7 tæt, holdbart, stabilt og sikkert.

På håndbetjeningen med IPx4 er der mulighed for at vælge om man vil have ledningen i top eller bund. Håndbetjeningen IPx7 er fast monteret med ledning i bund.

På Luna_{IPx4} er sikkerheden for brugeren forbedret, idet Luna_{IPx4} nu er med både **elektrisk og manuelt nødfir**. Hvilket betyder, at der kan foretages nødfir også hvis batteriet er uden strøm eller defekt.

Luna_{IPx4} fås i en variant med ekstra udgang, der giver mulighed for montering af ekstra udstyr, som el-åg eller planbåre.

Luna_{IPx4} kan leveres som både en **fastmonteret og flytbar** model. Det er muligt at ombygge modellen, så henholdsvis den fastmonterede kan blive flytbar og omvendt.

Luna_{IPx4} loftlift til anvendelse i forbindelse med forflytninger fra seng til stol/kørestol og fra stol til toilet m.m på institutioner som plejehjem, hospitaler, aktivitetscentre, private hjem, samt i ridehaller, carporte.

Luna_{IPx4} anvendes som mobil løfteenhed i fritstående og fastmonterede skinnesystemer.

Vigtigste standardfunktioner

Løftekapacitet på 200 kg og 275 kg

Løfteåg til Luna har patenteret sejlkrøge, som er enkle at anvende og sikre for brugeren

Fast eller transportabel i modulopbygget design

Opladning via den ergonomiske håndbetjening, som oplades ved at placere i væg- eller bordlader

Nødfir både elektrisk og manuelt

Luna tåler overbrusning

Håndbetjening IPx4 eller IPx7 (valgfri)

Skan QR og se bl. a. video om Luna, lær om manuelt nødfir, eller læs brugermanualen.





Monteres som fast eller transportabel uden brug af værktøj.



Nyt forbedret stik – stabilt, holdbart og sikkert.



IPX7 håndbetjening tåler nedsænkning i vand.



IPX4 håndbetjening - der kan vælges mellem ledning i top eller bund.



Både elektrisk og manuelt nødфир med QR koden og instruktionen på siden af lader.



Lille træk op med sejlstrop åbner løftekrogen

Lille træk nedad låser sejlkrogen

Version	HMI-nummer	Varenummer
LunalPx4/200 kg, flytbar (strop) – hvid / grå	83255	015-03020/015-03021
LunalPx4/275 kg, flytbar (strop) – hvid / grå	83256	015-03022/ 015-03023
LunalPx4/200 kg, fast (bajonet) – hvid / grå	83257	015-03026 / 015-03027
LunalPx4/275 kg, fast (bajonet) – hvid / grå	83258	015-03028 / 015-03039
LunalPx4/200 kg, fast (bajonet), ekstra udgang – hvid / grå	83259	015-03032 / 015-03031
LunalPx4/275 kg, fast (bajonet), ekstra udgang – hvid / grå	83260	015-03034 / 015-03033
LunalPx4/200 kg, rum til rum – hvid / grå	83261	015-03035 / 015-03036
LunalPx4/275 kg, rum til rum – hvid / grå	83262	015-03037 / 015-03038
Tilbehør *	HMI-nummer	Varenummer
Håndbetjening IPx4 med ledning i top		015-03105
Håndbetjening IPx4 med ledning i bund		015-03101
Håndbetjening IPx7		015-03109
2, 3, 4 – punkts åg		Kontakt Ergolet
Komplet udvalg af sejl		Kontakt Ergolet
Vægtskala		Kontakt Ergolet
Forlængerstrop i forskellige længder		Kontakt Ergolet

* Se separat brochure for håndbetjening, åg, vægtskala og sejl. Tilbehørsliste kan rekvireres.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. løftekapacitet

200 kg/275 kg

Længde af strop

2200 mm

Vægt

6,7 kg uden åg

Mål

320 x 130 mm

Batterier

36 V, bly/syre-batterier

Opladning

100- 240 V, 0,5 A

Chassis

Slagfast, formstøbt ABS

Støj

Lwa under løft/sænkning uden vægt er 48dB(A)

Lwa under løft/sænkning ved max vægt er 52dB(A)

ca. 4,5 - 5 timer når batteriet er helt afladet

Ladetid

44 mm/sek. med 89 kg vægt

Sænkningshastighed

30 mm/sek. med 89 kg vægt

Løftehastighed

50 løft på 0,5 m med 100 kg

Antal løft pr. opladning

IPx4

Tæthedsklasse

• Blød start og stop

• Elektrisk- og manuelt nødфир

• Indikator for lavt batteri (visuel LED)



• Opladningsindikatorer

• Beskyttelse mod overbelastning

• Nødstop via håndbetjening



Alle tæthedsklasse test er udført af TÜV.

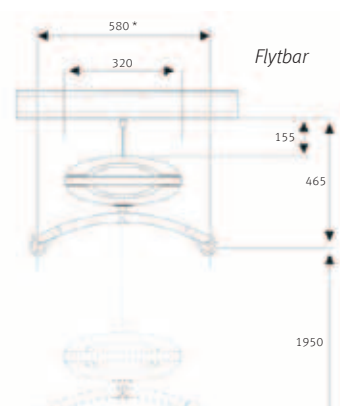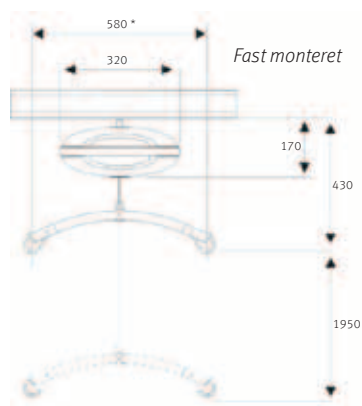

Se brugermanualen for yderligere specifikationer. Alle målangivelser er vejledende. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din konsulent.



MDD93/42/EEC
Class I

date 23.06.2014 - ver.6

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com



Luna håndbetjening og lader

Stikket på håndbetjeningen ved tilslutning i Luna loftlift er forbedret. Stikket er IPx7 tæt, holdbart, stabilt og sikkert.

- Luna håndbetjening er ergonomisk i design og har exceptionelle funktioner.
- Lader til Luna håndbetjening kan monteres på alle typer væg. Dette sikrer en permanent og stabil ladestation.
- Lader, som benyttes til Luna, kan monteres på flere af Ergolets produkter, som fx Luna bord, Mobile Flex 2- eller 4-pælssystem.

Permanent og stabil opladning

Skan QR og se bl. a. Luna video, produktblad, quickguide eller brugermanualen.



Håndbetjening modeller

- Håndbetjeningen fås nu i 2 tæthedsklasse - **IPx4 og IPx7**. IPx4 tåler overbrusning. IPx7 tåler nedsænkning i vand, som f.eks. at blive tabt ned i et fyldt badekar eller lign.
- Håndbetjening med IPx4 giver mulighed for at vælge om man vil have ledningen i **top eller bund**. Håndbetjening IPx7 er fast monteret med ledning i bund.

Model (klasse): IPx4
Ledning: I BUND

Ledningslængde: 1320mm (varenr. 015-03101)
Ledningslængde: 1620mm (varenr. 015-03102)
Ledningslængde: 1900mm (varenr. 015-03103)

Tåler: Overbrusning

Model (klasse): IPx7
Ledning: I BUND

Ledningslængde: 1320mm (015-03109)

Tåler: Nedsænkning i vand

Model (klasse): IPx4, 2 kanaler
Ledning: I BUND

Ledningslængde: 1320mm (varenr. 015-03106)
Ledningslængde: 1620mm (varenr. 015-03107)
Ledningslængde: 1900mm (varenr. 015-03108)

Tåler: Overbrusning

Model (klasse): IPx4
Ledning: I TOP

Ledningslængde: 1320mm (varenr. 015-03105)

Tåler: Overbrusning

Model (klasse): IPx4, 2 kanaler
Ledning: I TOP

Ledningslængde: 1320mm (varenr. 015-03110)
Ledningslængde: 1620mm (varenr. 015-03111)
Ledningslængde: 1900mm (varenr. 015-03112)

Tåler: Overbrusning

2 kanaler:

ekstra knapper, til
ekstra udstyr som
Ergo Trainer eller
el-åg

Alle tæthedsklasse test
er udført af TÜV.



MDD93/42/EEC
Class I

Luna Trolley

Transportabelt bord til Luna loftliften

Primær anvendelse

Pleje i hjemmet

Plejehjem



Når Luna loftliften bruges som transportabel lift, giver det uovertruffen fleksibilitet, når patienter skal flyttes – både på plejehjem og i hjemmet.

Det lette Luna bord giver mulighed for hurtig, effektiv og praktisk flytning af den transportable Luna loftlift fra ét rum til et andet. Plejeren belastes ikke af at skulle bære loftliften.

Med Luna bordet får plejeren en komplet, transportabel løsning: en holder som sørger for at Luna loftliften bliver på plads, en bekvem bordoplader, pose til Luna strop og krog og en nyttig lomme, hvori man kan bære sejl eller brugervejledning. Kort sagt et praktisk transportabel hjælpemiddel til Luna loftliften.

Som tilbehør kan købes en forlængerarm der er praktisk til opsætning og nedtagning af Luna loftliften.

Vigtigste standardfunktioner

Robust og letglidende letvægtsbord.

Integreret oplader.

Transport af Luna loftliften.


Inkluderer praktisk lomme til sejl m.m.

Pose til Luna strop og krog.





Pose til Luna strop og krog.

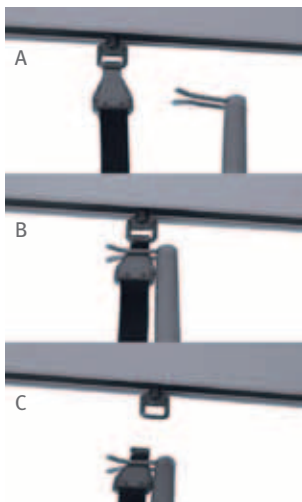

Nem nedtag af loftlift med forlængerarm (A, B, C). Forlængelsesarm i tre længder til nedtagning eller montering af Luna-loftliften (tilbehør).



Praktisk lomme til opbevaring.



Integreret opladningsenhed.


PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Transportabelt bord til at flytte Luna loftliften mellem forskellige rum
- Specielt designet holder til Luna loftliften
- Forlængerarm i tre længder til montering eller nedtagning af Luna loftliften (tilbehør)
- Integreret oplader
- Praktisk lomme til sejl eller brugervejledning
- Lomme til løftestrop og krog

Version	HMI-nummer	Varenummer
Luna Trolley til Luna med 2-punkts åg	70688	015-02017
Version	HMI-nummer	Varenummer
Forlængerarm 600 mm		
Forlængerarm 1000 mm		
Forlængerarm 1500 mm		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Højde	950 mm
Længde	370 mm
Bredde	492 mm
Vægt	10,6 kg
Materiale	Pulver-coated stål
Opladning	100-240V, 0,5 A

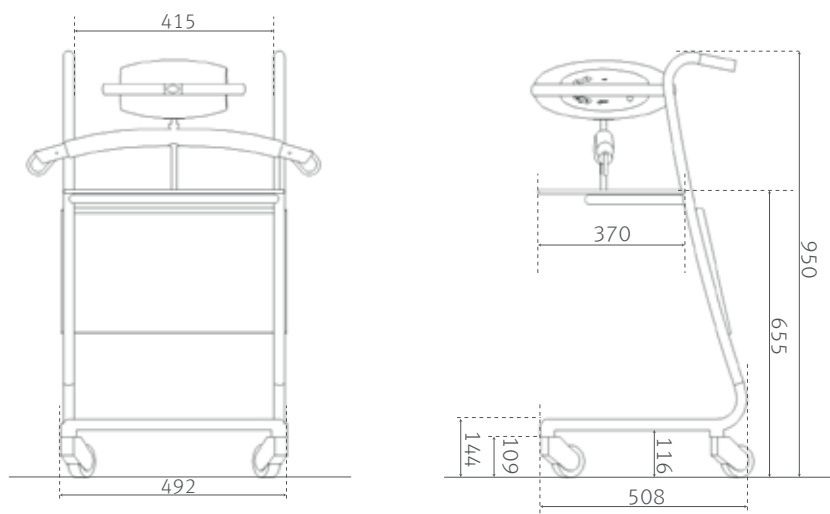

Tegningerne og de tekniske specifikationer omhandler den horisontale Luna med 2-punkts åg.

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 31.03.2014 - ver. 7

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com



C-skinne

Vægskinnesystem

Primær anvendelse

Hjemmepleje
Institutioner
Hospitaller

Ergolets C-skinne er det nyeste medlem af Luna skinnefamilien og er klar til at videreføre skandinavisk designs stolte traditioner.

Denne enestående vægmonterede skinneløsning består af et tyndt, fladt panel og er et diskret og stilfærdigt alternativ til skæmmende væg- eller loftsbeslag, som almindeligvis bruges. Foruden at være et attraktivt alternativ er C-skinne enkelt og hurtigt at montere. Dermed er systemet meget effektivt i forhold til prisen, og C-skinne er hurtigt ved at blive det foretrukne valg til hjemmet og institutionen.

Fleksibilitet er en af C-skinnens vigtigste egenskaber, fordi traversskinnen sørger for, at der er enkle og hurtige løftemuligheder fra ét rum til et andet. Når man har besluttet hvilke rum, der skal udstyres med lofts- eller vægskinner, så er C-skinne svaret.

C-skinne bruges både til de bevægelige kørevogne og til de ting, der fastgøres til væggen. Når den ikke er i brug, kan skinnen skjules ved hjælp af Ergolets dækplade, som gør C-skinne til en helt skjult og dermed meget diskret vægskinne.

Desuden har C-skinne en smal rille på undersiden, som kan bruges til ophængning af lette boghylder, billeder eller andre vægdekorationer, uden at der skal bores huller eller bankes søm i væggen.

Vigtigste standardfunktioner

Kan monteres på næsten enhver type væg.

Tilbehør

Der findes et bredt udvalg af tilbehør til C-skinne, som for eksempel beslag til ophængning af billeder, etc. Desuden findes et omfattende udvalg af beslag til forskellige monteringsformål.







Unik teleskopvogn kompenserer for varierende afstande mellem vægge.




Hurtig og enkel at montere, sparer tid og mindsker omkostningerne.



Tynd og diskret profil.



Profilen er forsynet med et lille spor nederst på skinnen. Denne kan benyttes til billedophæng, boghylde eller anden vægdekoration.



Når skinnen ikke er i brug, bliver C-skinne nemt en del af rummets udsmykning, når en dækplade klikkes på.


PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Førende design og funktionalitet.
- Kan monteres på næsten alle typer vægge.
- Enkel og hurtig at montere. Besparende.
- Teleskopvogn der kompenserer for forskellige afstande mellem vægge.
- Profilen kan bruges til at understøtte lette hylder, billeder eller gardiner.
- Rent og enkelt state-of-the-art design.

Version	HMI-nummer	Varenummer
C-skinne 4,3m		016-00990
C-skinne 5,5m		016-00991
C-skinne 7m		016-00992

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vægt på profil	200 kg og 275 kg
Profils mål (dybde/højde)	33 mm x 87 mm
Vægt	1,14 kg/m
Materiale	Aluminium
Eksempler på montering	Gipsplade, træ, beton, mursten
Farve	Hvid pulver-coating



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 18.01.2012 - ver, 1

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com



E-skinne

Vægskinnesystem: Monteret på væg

Primær anvendelse

Hjemmepleje
Institutioner
Hospitaller

Ergolets E-skinne er et stolt eksempel på innovativt, dansk design. Det repræsenterer ganske enkelt en teknisk revolution inden for væg- og loftsskinnesystemer.

E-skinne er unik, fordi der er tale om en vægmonteret skinneløsning. E-skinne er et attraktivt, fladt vægpanel - et diskret og stilfærdigt alternativ til de skæmmende væg- og loftsbeslag, som almindeligvis bruges. Desuden er E-skinne nem og hurtig at installere, hvilket gør den til det bedste valg og til professionelles første valg til hjemmet og til institutioner.

E-skinne er også et yderst fleksibelt system. For eksempel kan et rum udstyres med E-skinne og et traverssystem. Når traverssystemet ikke er i brug eller skal bruges i et andet rum, kan traversen hurtigt og nemt skilles fra E-skinne-profilen og flyttes.

En ekstra funktion er E-skinnes profil på undersiden. Der er tale om en praktisk løsning, der kan bruges til ophængning af lette billeder og andre vægdekorationer. Hermed undgår man at bore huller i væggen.

Aluminiumsdækpladen kan sættes fast på den nederste rille og skjuler dermed skæmmende kabler og skruer. Hvis et rum har E-skinne installeret, som ikke bruges til løft, kan en ekstra dækplade klikkes ind i den øverste rille, hvilket omdanner E-skinne til et fladt og helt lukket vægpanel.

Vigtigste standardfunktioner


Kan monteres på næsten alle typer vægkonstruktioner

Tilbehør


Der findes et udvalg af tilbehør til E-skinne, så som beslag til ophængning af billeder, etc.

Der findes desuden et udvalg af beslag til forskellige installationsformål.






Unik teleskopvogn kompenserer for varierende vægbreder.



Nem og hurtig at installere. Sparer tid og mindsker omkostninger.



Diskret, tynd profil.



Profilen er forsynet med et lille spor nederst på skinnen. Denne kan benyttes til billedophæng, boghylde eller anden vægdekoration.



E-skinne bliver en del af rummets udsmykning, når man bruger dækplader.

PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Førende design og funktionalitet.
- Kan monteres på de fleste typer af vægge.
- Nem og hurtig at installere. Besparende.
- Teleskopvogn kompenserer for varierende vægbreder.
- Profilen kan bruges til at ophæng af foto, malerier eller gardiner.
- Rent og enkelt state-of-the-art design. Fladt panel.

Version	HMI-nummer	Varenummer
E-skinne 4,3m		016-01028
E-skinne 5,5m		016-01029
E-skinne 7m		016-01027
E-skinne 7,5m		016-01026

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vægt på profil

200 kg og 275 kg

Profilens mål (dybde/højde)

25,5 mm x 97 mm

Vægt


2,0 kg/m

Monteringseksempler

Gipsplade, træ, beton, mursten

Farve

Hvid pulver-coating

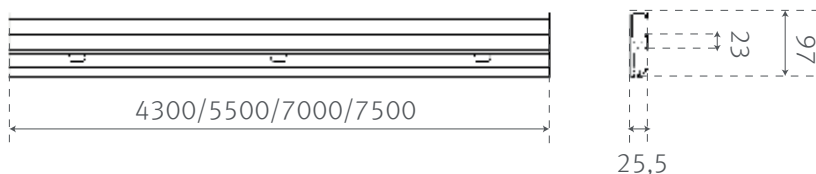

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 18.01.2012 - ver. 1

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com



Skinner

Loftskinnesystemer: En verden af skinner

Ergolets loftskinnesystemer er en hel verden af fleksible, robuste skinner, der er nemme at installere. Ergolet tilbyder et væld af skinnesystemer, der opfylder de varierende og udfordrende behov i nutidens sundhedssektor.

Den lille og stærke lavprofilskinne på 75 mm har lav vægt og optimal rækkevidde og er let at installere.

Skinne på 103 mm skal bruges for sig selv hovedsageligt som gennemgående skinne, men også til systemer, som kræver en kombination af lav vægt og stor rækkevidde.

Skinne på 135 mm er med sin lave vægt stærkere, end man skulle tro. Den har den største rækkevidde af alle Ergolets skinner og kan bruges som gennemgående skinne sammen med Ergolets unikke dørforbindelsessystem.

Ergolets teleskopiske skinner kan enten kombineres og blive til fleksible systemer, der dækker et rum, eller bruges som faste systemer, der fungerer i sig selv, hvor der er behov for at maksimere rækkevidden.

Uanset hvilke krav der stilles til systemopsætningen, kan alle Ergolets skinner fungere sammen som en totalløsning, der sikrer nem installation og brug, og som er effektiv i forhold til prisen.

Vigtigste standardfunktioner

Komplet udvalg af skinner og tilbehør
Kan monteres i loftet eller på væggen
Diskret og nem at installere i mange opsætninger.
Profilene kan kombineres for at optimere løsningerne.
Rent og enkelt state-of-the-art design.

Tilbehør

Der findes et udvalg af tilbehør og installationsbeslag til Ergolets skinner, inklusive væg/loft-beslag, skiftespor, drejeskiver, dörgennemføringer, osv.





Lang gennemgående rækkevidde ved brug af fast teleskopskinne.



Rum-til-rum med 135 mm skinne og dørkobling.



75 mm skinne anvendt på sænket loft.



75mm skinne med 90 grader kurve.

Version	HMI-nummer	Varenummer
75 mm skinne 3,2 m		016-01023
75 mm skinne 4 m		016-01022
75 mm skinne 5 m		016-01021
75 mm skinne 7 m		016-01020
103 mm skinne 3,2 m		016-01013
103 mm skinne 4 m		016-01012
103 mm skinne 5 m		016-01011
103 mm skinne 7 m		016-01010
135 mm skinne 4,3 m		016-01002
135 mm skinne 5,5 m		016-01003
135 mm skinne 7 m		016-01004
90° buet skinne		016-01040
60° buet skinne		016-01041
45° buet skinne		016-01042

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Profils mål


Vægt

Montering


Se tegninger

Kontakt Ergolet for specielle produktblade



Kan monteres på de fleste materialer





Tegningerne omhandler 75 mm track




Tegningerne omhandler 103 mm track

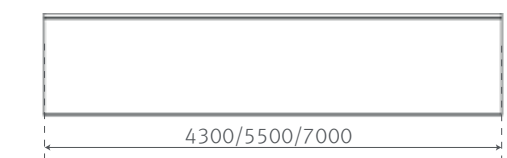


Tegningerne omhandler 135 mm track



Tegningen omhandler 45° buet skinne



Tegningen omhandler 60° buet skinne



Tegningen omhandler 90° buet skinne

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 24.02.2012 - ver. 2

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com



Dørgennemføring

Nem og hurtig forflytning gennem døre

Billedet viser dørkobling ved to rumdækkende loftlift systemer. Se bagsiden for flere oplysninger. Dørkobling kan også anvendes til fastmonterede skinner.

Primær anvendelse

Pleje i hjemmet
Plejehjem
Hospitaller
Institutioner

Dørgennemføring benyttes til forflytning fra rum til rum. Denne unikke Ergolet dørgennemføring giver borger og plejer et **færre antal forflytninger** og bruges ofte fra soverum til bad- og toilet.

Med denne Ergolet løsning skabes et bedre arbejdsmiljø, for plejeren og **mindsker risikoen for fysiske skader**.

Ergolet dørgennemføring monteres som en vægløsning, der **syner diskret i rummet**, og derfor er en foretrukket løsning blandt arkitekter og bygherre. Dørgennemføringen **passer til de fleste vægtykkelser** og gør den **unik**, fordi den kommer tæt ind mod væggen, og dermed udnytter rummet **optimalt**.

Ergolet dørgennemføring har en **bredde på kun 300 mm** og kræver ikke kostbare ændringer af husets elektriske system, da det betjenes manuelt: åbning af forbindelsen sker ganske enkelt ved, at man trækker i betjeningssnoren. For at låse skal man trække i snoren igen og låsemekanismen klikker traversen på plads.

Vigtigste standardfunktioner

Kompakt og diskret
Bredde på kun 300 mm
Fleksibel til faste systemer og til traverssystemer
Manuel betjening





1. Træk i snor for at aktivere dørkobling. Kør traversen imod dørkobling.



2. Når traversen er placeret ud foran dørkobling, lyder et lille **kluk**, som låser traversen.



3. Når loftliften er kørt gennem dørkobling, låses traversen op ved et træk i snor.



Travers skinne 135 mm
Koblingsstykke 135 mm
Travers skinne 135 mm



Fastmonteret skinne 135 mm
Travers skinne 135 mm



Fastmonteret skinne 75 mm
Travers skinne 135 mm

PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Manuel betjening – kræver ikke kostbare ændringer af husets elektriske system
- Travers låser på plads ved et enkelt træk i betjeningssnoren
- Kompakt og diskret
- Flere modeller, der passer til individuelle behov

Version	HMI-nr.	Varenr.
Travers skinne 135 mm - Koblingsstykke 135 mm - Travers skinne 135 mm		016-01080
Fastmonteret skinne 135 mm - Travers skinne 135 mm		016-01081
Fastmonteret skinne 75 mm - Travers skinne 135 mm		016-01073



Åbning af forbindelsen sker ganske enkelt ved, at man trækker i **betjeningssnoren**.
For at låse skal man trække i snoren igen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


	Koblingsstykke 135 mm	Fastmonteret skinne 75 mm
Længde	300 mm	220 mm
Højde	145 mm	145 mm
Bredde	100 mm	100 mm



Illustration af koblingsstykke 135 mm



Illustration af fastmonteret skinne 75 mm

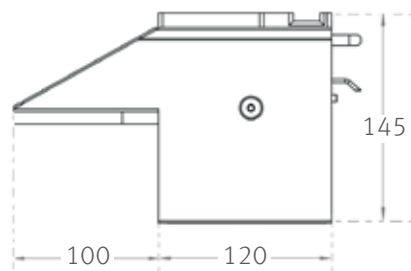

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 02.04.2014 - ver. 2

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com





Mobile Flex

2-pælssystem

Højde- og breddejusterbar 2-pælssystem

Primær anvendelse

Hjemmeplejen
Plejehjem
Institutioner

Mobile Flex er for brugere, der har brug for en midlertidig løsning i forflytningssituationer.

Mobile Flex kan let og enkelt installeres, bruges og fjernes igen.

Mobile Flex justeres i højden og bredden uden brug af værktøj.

Kombineret med Luna loftlift er Mobile Flex et fleksibelt og funktionelt system der egner sig til f.eks. hjemmeplejen og institutioner.

Vigtigste funktioner

Vægtkapacitet 275kg
Fås i to forskellige bredder
Let at samle og justere
Højde- og breddejusterbar
Monteret med hjul
Bajonetkørevogn inkl. som standard





Let at justere i bredden uden værktøj



Nem højdejustering.
Simpel quick guide er placeret over håndtaget.



To sæt hjul med bremses. Træd blot på pedalen for at bremse hjulet.




Luna loftlift monteret på Mobile Flex

Version	HMI-nummer	Varenummer
Mobile Flex / 3000 traverse	78049	016-01147
Mobile Flex / 4000 traverse	78050	016-01148
Tilbehør		
Multikobling		015-01999

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Mobile Flex / 3000	Mobile Flex / 4000
Max. belastning	275 kg	275 kg
a	1775 mm	1775 mm
b	3160 mm	4160 mm
c	2160 mm	3160 mm
d	120 mm	120 mm
e	1150 mm	1150 mm
f	1890 mm	1890 mm
g	2540 mm	2540 mm
h	1345-1995 mm	1345-1995 mm

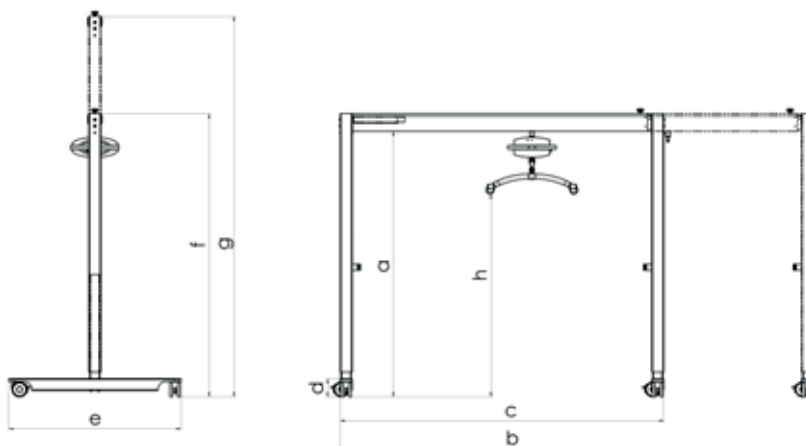

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din konsulent.



date 19.02.2014 - ver 7

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tel. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com



Mobile Flex

4-pælssystem

Fuld justerbar fritstående rumdækkende skinnesystem.

Primær anvendelse

Pleje i hjemmet
Plejehjem
Institutioner

Fritstående rumdækkende skinnesystem fra Ergolet.

Mobile Flex er et fleksibel system, der med sine mange justerings muligheder opfylder alle rumdækkende løftebehov.

Mobile Flex er et let installer bar rumdækkende system, der straks efter installationen kan tages i anvendelse. Mobile Flex installeres og nedtages uden, at der er sket forandringer af rummet.

Kombineret med loftliften Luna er Mobile Flex et simpelt og funktionelt løftesystem.

Vigtigste informationer

Max. belastning: 275 kg
Udnytter Luna loftliftens fulde løftekapacitet
Fås i flere varianter
Dækker op til 4x4 meter
Fuld justerbar 4-pæl system
Bajonet kørevogn
Kan anvendes udendørs

Tilbehør

Multikobling



PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Praktisk design og simpel funktionalitet
- Rumdækkende system
- Nem at rengøre



Let at justere i bredden uden værktøj

Version	Varenummer
Mobile Flex 4-pælssystem: model 3x3 meter	016-01220
Mobile Flex 4-pælssystem: model 3x4 meter	016-01221
Mobile Flex 4-pælssystem: model 4x3 meter	016-01222
Mobile Flex 4-pælssystem: model 4x4 meter	016-01223

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. belastning 275 kg


	3x3 (skinne x travers)	3x4 (skinne x travers)	4x3 (skinne x travers)	4x4 (skinne x travers)
a	1891 mm	1891 mm	1891 mm	1891 mm
b	2160 mm	2160 mm	3160 mm	3160 mm
c	3160 mm	3160 mm	4160 mm	4160 mm
d	2550 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
e	2330 mm	3330 mm	2330 mm	3330 mm
f	3330 mm	4330 mm	3330 mm	4330 mm



Nem højdejustering (gasfjedermekanisme). Simpel brugermanual er placeret over håndtaget.



Luna loftlift monteret på Mobile Flex

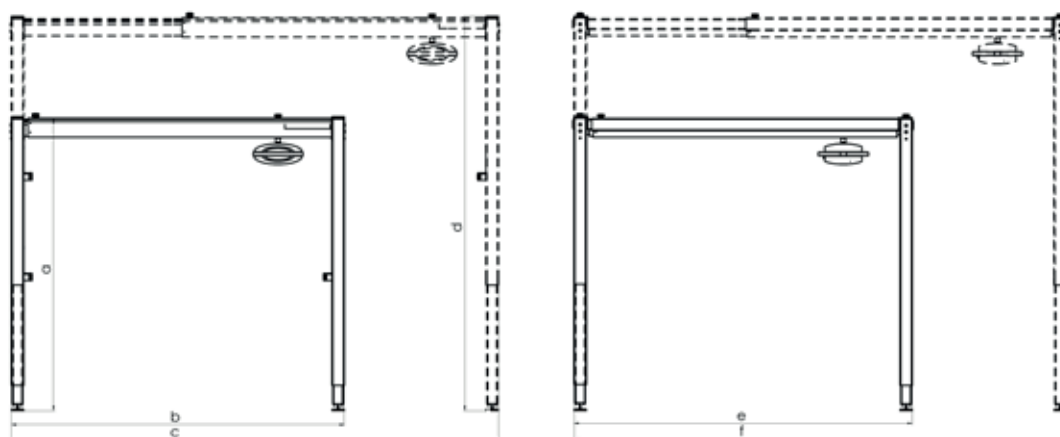

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 14.03.2014 - ver. 5

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tel. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com



Åg

Løfteåg til alle løfteformål

Primær anvendelse

Pleje i hjemmet
Plejehjem
Hospitaller

Komplet udvalg af løfteåg i forskellige størrelser og modeller der passer til alle omsorgsbehov og flytninger. Alle Ergolets løfteåg er udstyret med vores patenterede sejlkrogssystem.

2-punktsåget er bedst til standardflytninger, hvor brugeren er af normal statur. Den fås i tre forskellige bredder.

Når brugeren er af større statur, er det mere passende at benytte Ergolets unikke V-formede 3-punktsåg, som forøger afstanden mellem skulder og ben. Derved åbnes sejlet, og flytningen bliver mere behagelig. Også brugere af normal statur vil kunne drage nytte af den støtte, som 3-punktsåget giver.

Flytning af bariatriske brugere kræver anvendelse af vores 4-punktsåg. Når dette åg kombineres med den korrekte sejlmodel af den rette størrelse, er det til fordel for disse brugere, fordi den yder god støtte og komfort.

Vigtigste standardfunktioner

Stor anvendelighed til specifik og generel brug
Patenterede sejlkroge på alle sikkerhedsbøjler
Let udskiftning tillader mange former for brug
Kan bruges både til mobile lifte og loftlifte





2-punktsåg til strop på Luna loftlift.



3-punktsåg monteret på Sole mobil løfter.



4-punktsåg monteret på Luna loftlift.



Åg til bajonet på Luna loftlift. Åget føres ind i liftenheden, drejes rundt - og åget er fastgjort. Luna har en dobbelt sikkerhedsfunktion, idet liften ikke kan køre hvis åget til bajonet ikke er påsat korrekt i liftenheden.


PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Imødekommer standardløft og bariatriske løft
- Modulopbygget for at opnå stor fleksibilitet
- Patenteret sikkerhedssystem med kroge
- Stort udvalg af sejl imødekommer forskellige brugerbehov

Version	HMI-nummer	Vareumner
2-punktsåg	Kontakt venligst Ergolet	Kontakt venligst Ergolet
3-punktsåg	Kontakt venligst Ergolet	Kontakt venligst Ergolet
4-punktsåg	Kontakt venligst Ergolet	Kontakt venligst Ergolet
Lige åg	Kontakt venligst Ergolet	Kontakt venligst Ergolet
Åg til bajonet	Kontakt venligst Ergolet	Kontakt venligst Ergolet
Åg til strop	Kontakt venligst Ergolet	Kontakt venligst Ergolet
<i>Mange yderligere typer tilbydes</i>	Kontakt venligst Ergolet	Kontakt venligst Ergolet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bredde	360/480/580 mm
Højde	165 mm
Diameter	ø38 mm

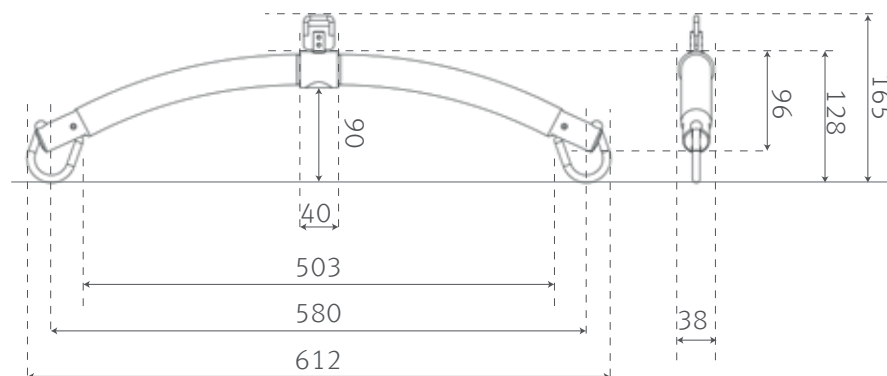

Tegningerne omhandler en standard 2-punktsåg i bredde 580 mm.

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 24.01.2012 - ver, 1

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com



Vægtskala

Vægte til alle formål

Primær anvendelse

Pleje i hjemmet
Plejehjem
Hospitaller

Skal en patient vejes og skal patientens vægt bruges til at medicinere efter skal en M-vægt (Medicinsk godkendt vægt) anvendes.

Vægtskalaen bruges i forbindelse med et åg og er designet til at veje ikke mobile patienter, der er placeret i et sejl.

Vægtskalaen har et stort letlæseligt display og har multifunktion inkluderet med On/Off/O/Tare (nulstilling) knapper. Vægtskalaen kan veje patienter op til 300 kg, men det er udstyret med den laveste max vægt der afgør hvor meget den må løfte. Skalaen har en nøjagtighed på 0,01%.

Med funktionen HOLD er det muligt at aflæse 5 til 10 sæt af målinger og herefter analysere eventuelle forskelle.

Med Tare funktion gør det muligt at trække ekstra vægt, som tøj eller sejl fra den samlede vægt.

Vigtige standardfunktioner

On/Off/O/Tare (nulstilling) knapper
Hold knap
Stort letlæseligt display
Vægtkapacitet op til 300 kg
Præcision på 0,01%






On/Off/Zero/Tare (nulstilling) og Hold knap


Version	Løfter	Monteringsmetode	Varenummer
Vægtskala uden åg	Luna	Strop	017-00133
Vægtskala med 2-punktåg	Luna	Bayonet	017-00117
Vægtskala med 2-punktåg	Solar	Bolt	017-00121
Vægtskala med 3-punktåg	Solar	Bolt	017-00135

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vægtskala for Luna med strop

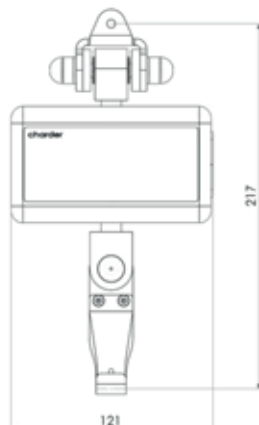


Vægtskala for Luna med bajonet

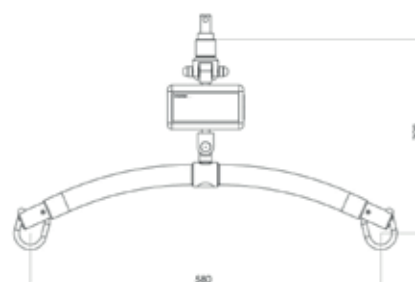


Stort letlæseligt display


Vægtskala på Solar med 3- punktåg

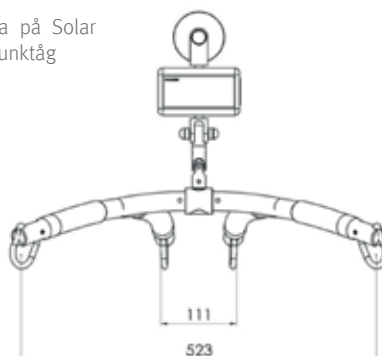

Vægtskala på Solar med 3- punktåg

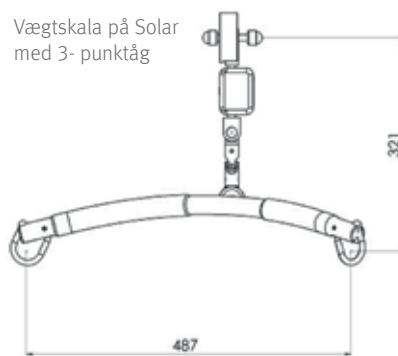

Vægtskala på Solar med 3- punktåg

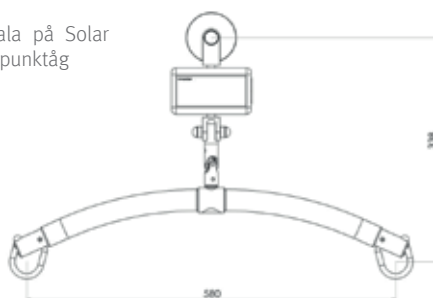

Let at anvende og aflæse

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 27.03.2014 - ver. 7

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com



Vægtskala

Vægtskala med dobbeltåg

Primær anvendelse

Pleje i hjemmet
Plejehjem
Hospitaler

Skal en patient vejes og skal patientens vægt bruges til at medicinere efter skal en M-vægt (Medicinsk godkendt vægt) anvendes.

Ergolets transportable vægte kan monteres og fjernes på få sekunder. Det er meget fleksible løsninger, som kan monteres på næsten alle mærker af lifte, så længe at de er udstyret med vores standard 2-punktsåg. Den praktiske monteringsstrop og beslaget kan indstilles i bredden for at kunne bruges med forskellige størrelser åg.

Vægtskalaen har et stort letlæseligt display og har multifunktion inkluderet med On/Off/O/Tare (nulstilling) knapper. Vægtskalaen kan veje patienter op til 300 kg, men det er udstyret med den laveste max vægt der afgør hvor meget den må løfte. Skalaen har en nøjagtighed på 0,01%.


Med funktionen HOLD er det muligt at aflæse 5 til 10 sæt af målinger og herefter analysere eventuelle forskelle.

Med Tara funktion gør det muligt at trække ekstra vægt som tøj fra den samlede vægt.

Vigtige standardfunktioner

On/Off/O/Tare (nulstilling) knapper
Hold knap
Stort letlæseligt display
Vægtkapasitet op til 300 kg
Præcision på 0,01%



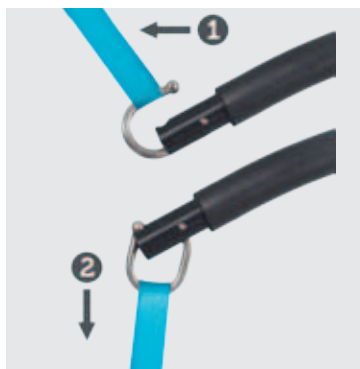

Enkel montering med strop når vægten anvendes med loftlift eller mobil løfter.



Systemet monteret på loftlift.



On/Off/o/Tare og Hold knap




Vægtdisplayet er nemt at bruge og let at aflæse

Version	Varenummer
Vægtskala med dobbeltåg	017-00113

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Højde	300 mm
Længde	580 mm
Bredde	51 mm
Vægtenhed	MDD class 1
Vægttolerance	0,01 %
Vægtkapacitet	300 kg

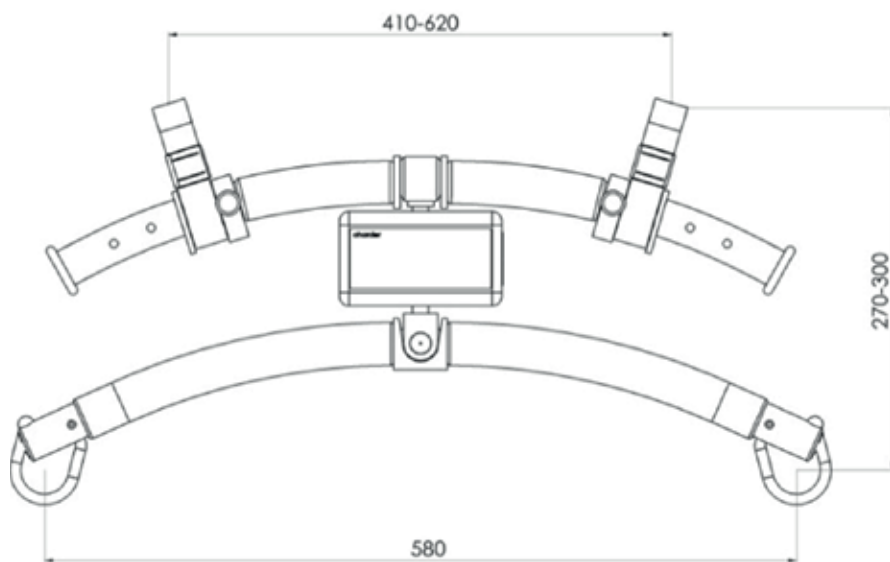

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.

CE MDD93/42/EEC
Class I

date 31.03.2014 - ver 2

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: ergolet@ergolet.dk

www.ergolet.com

ergolet

Ergo Trainer

- genoptræningsforløb med vægtaflastning

Opnå mærkbare resultater.

Ved brug af vægtaflastning gør Ergo Trainer det muligt at regulere brugerens belastning således, at brugeren hurtigt kan komme i gang med et genoptræningsforløb **uden fare for belastningsskader samtidig med, at øget mobilitet gør træningen mere motiverende.**



Vægtaflastning

Det lineære aflastningssystem bevirker, at brugeren oplever en ensartet og behagelig vægtaflastning under hele træningsforløbet, uanset øvelsernes karakter. Med Ergo Trainer kan personer op til 200kg blive vægtaflastet med op til 85kg. Ergo Trainer opfylder således de fleste behov. Resultater viser, at genoptræning med vægtaflastning ofte begrænser, og i nogen tilfælde eliminerer, brugen af hjælpemidler som fx ganghjælpemidler.



Sikkerhed og tryghed

En automatisk luftstyret bremse forhindrer alvorlige personskader som følge af fald. Sikkerheden forhindrer også arbejdsskader hos plejere/terapeuter ved brugerhåndtering, da de ikke behøver gribe ud efter brugeren og derved risikere fald – og belastningsskader. Når terapeuten og brugeren ikke skal bekymre sig om sikkerheden, kan træningen gøres mere udfordrende samtidig med, at brugerens selvtillid styrkes.



Hurtigt i gang og nemt at bruge

Det tager kun få minutter at montere Ergolet's gåsejl, så brugeren er hurtigt i gang med træningen. Det kræver kun et kort introduktion at betjene vægtaflastningen, der reguleres trinløst via en brugervenlig håndbetjening.



Muligt at træne repetitioner

Med Ergo Trainer er det muligt for selv brugere med stærkt nedsat gangfunktion at træne mange repetitioner. Med et progressivt forløb, hvor intensiteten konstant øges, er det bevist, at man opnår den største effekt.



Bevægelsesfrihed

I Ergo Traineren har brugeren armene fri således, at brugere med bevægelsesfrihed i armene får mulighed for at træne et naturligt gangmønster.





Ergo Trainer- genoptræning med sikkerheden i top.

// Uden vægtaflastningsystem er det svært at træne patienter med meget forringet gangfunktion da både terapeuten og patienten vil være forsigtige pga. faren for fald, hvilket betyder flere pauser.

-Jørgen Jørgensen, Center For Hjerneskade

SKANDINAVISK DESIGN

Ergolet er en danskejet virksomhed, beliggende i Korsør. Vi sælger forflytningshjælpemidler i høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vi er **eksperter i forflytning** af mennesker med nedsat bevægelsesfunktion og gør alt, hvad vi kan for at yde den allerbedste service til vores kunder. Vores varemærke er **funktionelle kvalitetsprodukter i skandinavisk design**.

Ergolet har egne topmoderne produktionsfaciliteter og salgsafdelinger i Danmark, Polen og Storbritannien, og vores produkter sælges over hele verden.

Ergolets produkter er globalt anerkendt, for at kombinere elegant design, enkelthed og funktionalitet. Ergolet har et salgsteam og egen fysioterapeut med **mange års erfaring** inden for forflytning, hvilket betyder, at vi kan yde vores kunder den bedst mulige rådgivning.

Ekspertviden og gensidig respekt
er nøgleordene for hele vores organisation.

Kontakt os

Ergolet
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør

www.ergolet.com
ergolet@ergolet.dk
+45 70 27 37 20

